



mesachimie.nc

**Acteur dans l'industrie
chimique en Nouvelle-Calédonie
depuis 1970.**

CATALOGUE PRODUITS FORMULÉS



EAUX SOLS ANALYTIQUE



"Créons ensemble, l'industrie de demain."

3, rue du St Antoine - Numbo Ducos
BP 7952 - 98801 Nouméa Cédex - Nouvelle Calédonie

Office. (+687) 27 03 09
www.mesachimie.nc



MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET MARITIME

Dégraissants, désoxydants, détergents, dégrippants et lubrifiants : la gamme Corroban couvre l'ensemble des besoins en maintenance industrielle et alimentaire

AD Bitume Bio



Traitement anti-adhérent des surfaces au contact des enrobés bitumineux

Préparation à base d'extraits végétaux sans solvants, non classée comme préparation dangereuse pour l'homme et l'environnement. Lubrifiant antiadhérent sans COV.

Ref.	Désignation	Code barre	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMESAADBIT-1L	AD BITUME BIO BIDON 1L	3760087814569	12 x 1L	950	979 FCFP
CMESAADBIT-20	AD BITUME BIO BIDON 20L	3760087814576	1 X 20L	3 935	4 053 FCFP
CMESAADBIT-5L	AD BITUME BIO BIDON 5L	3760087814583	4 x 5L		

BANAVITRE

Protection anti-salissures pour surfaces vitrées.



BANAVITRE crée une barrière invisible qui empêche les vitres de se salir et facilite leur nettoyage au quotidien.

Hydrophobe et anti-pollution, il protège baies vitrées, véhicules, vérandas ou sabords contre pluie, sel, poussières et insectes.

Facile à appliquer, il offre jusqu'à 6 à 12 mois d'efficacité, pour des surfaces propres plus longtemps sans effort.

Ref.	Désignation	Code barre	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMESABANAVITRE-1L	BANAVITRE 1L	3760087814590	12 x 1L	4 200 FCFP	5 124 FCFP
CMESABANAVITRE-5L	BANAVITRE 5L	3760087814606	4 x 5L	17 500 FCFP	21 350 FCFP

CLIMBEL A Aérosol



Désinfectant climatisation - action rapide

CLIMBEL A élimine efficacement bactéries, levures et mauvaises odeurs présentes dans les systèmes de climatisation.
Sa formule prête à l'emploi diffuse instantanément une brume désinfectante qui assainit circuits, aérateurs et habitacles.
Idéal pour véhicules, bureaux et ateliers, il réduit les risques d'allergies et apporte une sensation d'air propre immédiate.

Ref.	Désignation	Code	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMESACLIMBELA	CLIMBEL A	N/A	Carton de 12 aérosols	3 070 FCFP	3 408 FCFP

CORRENOV

Décapant rénovateur inox & aluminium



CORRENOV élimine facilement oxydation, flux de soudure et graisses tenaces sur inox et aluminium.
Il décape, dégraisse et passive les aciers inoxydables pour renforcer leur résistance à la corrosion.
Parfait pour citernes, carrosseries, ridelles ou caillebotis, il redonne un aspect propre et uniforme aux surfaces métalliques.

Ref.	Désignation	Code barre	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CCORRENOV-1L	CORRENOV 1L	3760087814644	12 x 1L	1317 FCFP	1462 FCFP
CCORRENOV-5L	CORRENOV 5L	3760087814651	4 x 5L	5 443 FCFP	6 042 FCFP
CCORRENOV-30L	CORRENOV 30L	3760087814828	1x30 L	24 705 FCFP	27 423 FCFP

CORROBAN 5

Détartrant poudre spécial inox



CORROBAN 5 élimine rapidement le tartre dans chaudières, circuits de chauffe, radiateurs et équipements d'eau chaude.
Sa formule en poudre, sans vapeurs nocives, est parfaitement adaptée aux aciers inoxydables et aux installations sensibles.
Avec son indicateur coloré rose/jaune, il permet de suivre l'action en temps réel pour un détartrage simple, sûr et efficace.

Ref.	Désignation	Code barre	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMESABAN5-1KG	CORROBAN 5 1KG	3760087814644	12 x 1kg	1860 FCFP	2 065 FCFP
CMESABAN5-5KG	CORROBAN 5 5KG	3760087814651	4 x 5kg	8 600 FCFP	9 546 FCFP
CMESABAN-30KG	CORROBAN 5 30KG	3760087814828	1 x 30kg	45 828 FCFP	50 869 FCFP

CORROBRILL

- Désoxydant rénovateur multi-surfaces



CORROBRILL élimine rapidement rouille, coulures, oxydation et dépôts sur peintures, inox, gelcoat et métaux ferreux. Il redonne de l'éclat aux surfaces, déjaunit les coques de bateaux et prépare parfaitement les métaux avant peinture. Polyvalent et efficace, il s'utilise en pulvérisation, au chiffon ou en bain pour entretenir et rénover toutes vos surfaces.

Ref.	Désignation	Code barre	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMESABRILL-1L	CORROBRILL BIDON 1L	3760087814538	12 x 1L	2 000 FCFP	2 220 FCFP
CMESABRILL-5	CORROBRILL 5L	3760087814545	4 x 5L	11 500 FCFP	12 765 FCFP
CMESABRILL-30L	CORROBRILL 30L	3760087814552	1 x 30L	60 000 FCFP	66 600 FCFP

CORROSOLSGRAS



Le CORROSOLGRAS est un détergent alcalin, très concentré, destiné au dégraissage des sols en salle machine, pont, surfaces peintes, cuves...

Entretien de sols quels qu'en soient les revêtements : béton, peinture, asphalte, carrelage, linoléum, plastique...; Dégraissage de surfaces peintes (murs, machines...); Nettoyage par jets rotatifs de cuves ayant contenu des huiles végétales ou animales ou de cuves à gas-oil pour en changer l'affectation (bateaux de pêche); Dégraissage de carènes de navire.

Ref.	Désignation	Code barre	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMESASOLGRAS-1L	CORROSOLGRAS 1L	3760087814668	12 x 1L	1190 FCFP	1452 FCFP
CMESASOLGRAS-5L	CORROSOLGRAS 5L	3760087814675	4 x 5L	5 600 FCFP	6 832 FCFP
CMESA-SOL-GRAS-30L	CORROSOLGRAS 30L	3760087814682	1 x 30L	27 200 FCFP	33 184 FCFP

CORROSOLV 7



Solvant dégraissant à séchage rapide

CORROSOLV 7 élimine facilement huiles, graisses et cambouis sur pièces mécaniques ou électriques, sans solvants chlorés ni CMR. Son séchage très rapide permet un travail propre et efficace, avec une odeur faible et une excellente rigidité diélectrique. À utiliser pur en chiffon, pinceau, trempé ou pulvérisation pour un dégraissage simple, sûr et instantané.

Ref.	Désignation	Code barre	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMESASOLV7-1L	CORROSOLV 7 BIDON 1L		12 x 1L	1535 FCFP	1704 FCFP
CMESASOLV7-5L	CORROSOLV 7 BIDON 5L		4 x 5L	7 060 FCFP	7 837 FCFP
CMESASOLV7_25L	CORROSOLV 7 BIDON 25L		1 x 25L	33 900 FCFP	37 629 FCFP

BAKTOBEL GEL



4 fonctions en 1 : désinfecte, désodorise, assainit, nettoie
Solution gel longue durée pour bacs, poubelles et locaux

- Produit 4-en-1 combinant désinfection, désodorisation, nettoyage terminal et action rémanente pour les zones déchets.
- Sa formulation pH neutre n'attaque pas les supports et limite les nuisances olfactives ainsi que l'attraction des mouches.
- Efficacité validée selon les normes NF EN 1040, NF EN 1276 et NF EN 1275, garantissant une action bactéricide et fongicide contrôlée.

Ref.	Désignation	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMESABAKTOBEL-5L	BAKTOBEL GEL BIDON 5L	4X5L	13 500 FCFP	14 985 FCFP

DEGRAISSANT CUISINE



Dégraissant puissant pour sols de cuisines, plan de travail, murs, machines...

- Entretien de sols en béton, peinture, asphalte, carrelage, linoléum, plastique...; Dégraissage de surfaces peintes (murs, machines...); Nettoyage par jets rotatifs de cuves ayant contenu des huiles végétales ou animales.
- Contact fortuit alimentaire type NSF-H1

Ref.	Désignation	Code barre	Colisa	PRIX HT	PRIX TTC
CDEGRAISSANT-5L	DEGRAISSANT CUISINE BIDON 5L		12 x 1L	3 279 FCFP	4 000 FCFP
CDEGRAISSANT-20L	DEGRAISSANT CUISINE BIDON 20L		4 x 5L	11 475 FCFP	14 000 FCFP

DEGRAISSANT DA50



Déttergent alcalin concentré destiné aux travaux de dégraissage.

- permet d'effectuer des opérations de dégraissage complexes sur les sols, les surfaces peintes ainsi que dans les cuves de stockage type carburant ou huile.
- Il est très efficace pour solubiliser les huiles, les graisses et les cambouis. Le DEGRAISSANT D50 est compatible avec tous types de sols.

Ref.	Désignation	Code barre	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMESASOLGRAS50-1L	DEGRAISSANT DA50 1L	3760087814613	12 x 1L	820 FCFP	1000 FCFP
CMESASOLGRAS50-5L	DEGRAISSANT DA50 5L	3760087814620	4 x 5L	3 490 FCFP	4 258 FCFP
CMESASOLGRAS50-20L	DEGRAISSANT DA50 20L	3760087814637	1 x 20L	13 300 FCFP	16 226 FCFP

DEGRIBAN



DEGRIFFE boulons, écrous,..., DISSOUT les graisses, huiles et la rouille, EMPECHE toute corrosion, possède un excellent pouvoir lubrificateur

- Pulvériser sur les boulons et écrous ou l'appliquer au pinceau.
- Laisser pénétrer et agir le produit pendant quelques minutes.
- Dévisser tout en arrosant le filetage

Ref.	Désignation	Code barre	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMESSA-DEGRIBAN-1L	DEGRIBAN 1L	3760087814699	12 x 1L	820 FCFP	1000 FCFP
CMESSA-DEGRIBAN-5L	DEGRIBAN 5L	3760087814705	4 x 5L	3 490 FCFP	4 258 FCFP
CMESSA-DEGRIBAN-25L	DEGRIBAN 25L	3760087814712	1 x 25L	13 300 FCFP	16 226 FCFP

DEGRIBEL PRO

Lubrifiant dégrippant anti-humidité et anti-corrosion



Evite les grincements. Laisse un film légèrement gras qui assure une protection contre l'oxydation. Permet de résoudre de nombreux problèmes de lubrification et de dégrippage de machines ou matériels mécaniques les plus divers (serrures, charnières, boulons, tuyauteries, glissières, etc...). Lubrifie les pièces mécaniques grâce à son bon pouvoir pénétrant. Chasse l'humidité et forme un film protecteur et isolant. L'application du produit sur les surfaces provoque un ressuage de l'eau ; de ce fait, il assure une protection efficace contre la corrosion des pièces métalliques. Evite l'accumulation de poussières, saletés sur les pièces mécaniques.

Ref.	Désignation	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMESSA-DEGRIBEL-AIR	DEGRIBEL AEROSOLS 500ML	Carton 12	2 100 FCFP	2 331 FCFP

DEGRIBEL ALIMENTAIRE

Dégrippant alimentaire



Le dégrippant alimentaire est constitué d'agents lubrifiants, anti-grippant, anti-corrosion et hydrofugeant. Tous les composants de cette formulation aérosol ont été homologués par les organismes européens InS et américains NSF pour un contact fortuit avec les aliments. Ce dégrippant est particulièrement recommandé pour dégripper les mécanismes bloqués par la corrosion dans le milieu alimentaire (ambiances chaudes, humides, corrosives, etc.). Il est utilisable dans toutes les industries agroalimentaires, conserveries, boulangeries industrielles, abattoirs, usines de transformation;

Ref.	Désignation	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMESSA-DEGRIBEL-ALIM-A	DEGRIBEL ALIMENTAIRE AEROSOL	Carton 12	3 600 FCFP	3 996 FCFP

DETECT' FUITE



Le détecteur de fuites, grâce à sa composition moussante, permet la recherche de fuite d'air, de gaz, etc..

- Le détecteur de fuites permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz, et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords, comme les tuyauteries, canalisations, robinets, vannes, soupapes...
- Il est possible de l'appliquer sur les systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz, etc.
- Il est déconseillé de l'utiliser sur les circuits renfermant de l'oxygène.

Ref.	Désignation	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMSADETECTFUITES	DETECTE FUITE AEROSOL	Carton 12	1800 FCFP	2196 FCFP

HP 3000



shampooing carrosserie antistatique pour le nettoyage des carrosseries, bardages et façades.

- Nettoyage de carrosseries, surfaces métalliques, véhicules, moteurs, jantes, châssis, matériels de chantier, machines agricoles, bardages, façades.
- Casse le film routier, enlève les salissures type fumées, gasoil, graisses. Efficace sur la latérite.
- Laisse un film brillant évitant l'accrochage de nouveaux dépôts.

Ref.	Désignation	Code barre	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMSA-HP3000-5L	HP 3000 5L	3760087814729	4 x 5L	5 000 FCFP	6 100 FCFP
CMSAHP3000-200L	HP 3000 200L	3760087814736	1 x 200L	150 000 FCFP	183 000 FCFP

HYDROELEC Aérosol

Anti-humidité



- Evite les mauvais départs par temps humide et les pannes dues aux éclaboussures d'eau sur allumeurs, bougies, fils de bougies, alternateurs, batterie, etc...
- Protège contre l'humidité les contacts électriques
- Provoque un ressage de l'eau.
- Forme un film protecteur et isolant de l'humidité.
- Produit curatif et préventif.

Ref.	Désignation	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMSAHYDROELEC	HYDROELEC AEROSOL	Carton 12	2190 FCFP	2 431 FCFP

Mousse Nettoyante



- **MOUSSE NETTOYANTE** permet le nettoyage, le dégraissage et la désodorisation de multiples surfaces: inox, chromes, faïences, céramique, carrelage, boiseries, matériaux stratifiés, alliages légers, aluminium, surfaces métalliques, matières plastiques, surfaces peintes ou vitrées, etc...
- L'application sous forme de mousse favorise le nettoyage des surfaces verticales, augmente le temps d'action et donc améliore l'efficacité du produit. La mousse s'élimine par raclage, essuyage ou rinçage, sans laisser de dépôts ou de résidus.

Ref.	Désignation	Colisage	PRIX HT	PRIX TTC
CMESAMOUSSENET	MOUSSE NETTOYANTE AEROSOL 500ML EUCALYPTUS	Carton 12	2 190 FCFP	2 431 FCFP

Nettoyant frein Sobel



Solvant technique pour freins et pièces mécaniques
Désincrustation renforcée & séchage instantané

Nettoie : étriers, disques, tambours pollués par des lubrifiants d'origine minérale, végétale ou synthétique, (graisses pour cardans), liquides de freins, pollutions de garnitures plaquettes, micro copeaux, traces résiduelles de détergents.

Ref.	Désignation	Code barre	Colisa	PRIX HT	PRIX TTC
CMESASOBELFREIN-5L	NETTOYANT FREIN SOBEL 5L	3760087814743	4 x 5L	8 000 FCFP	8 880 FCFP
CMESASOBELFREIN-1L	NETTOYANT FREIN SOBEL 1L	3760087814750	12 x 1L	1580 FCFP	1754 FCFP
CMESASOBELFREIN-25L	NETTOYANT FREIN SOBEL 25L	3760087814842	1 x 25L	27 900 FCFP	30 969 FCFP

Nettoyant jante Sobel



Nettoyage et dégraissage des jantes en tôles peintes ou aluminium uniquement dans le milieu automobile ou poids lourd. Elimine les tâches de goudron sur les jantes.

Pratiquer un test préalable avant toute application sur d'autres surfaces (pare-chocs, bas de caisse, moteur, peintures, pneumatiques, etc.) fortement souillées (moustiques, goudron, boues, etc.).

Ref.	Désignation	Code barre	Colisa	PRIX HT	PRIX TTC
CMESABELJANTES-1L	NETTOYANT JANTES SOBEL BIDON 1L	3760087814767	12 x 1L	3 000 FCFP	3 660 FCFP
CMESABELJANTES-5L	NETTOYANT JANTES SOBEL BIDON 5L	3760087814774	4 x 5L	10 000 FCFP	12 200 FCFP
CMESABELJANTES-30	NETTOYANT JANTES SOBEL BIDON 30L	3760087814835	1 x 30L	55 000 FCFP	67 100 FCFP

Silibel N aérosol

Lubrifiant Silicone



- Lubrifiant incolore et pratiquement inodore.
- Anti adhérent et anti statique.
- Facilite le glissement des cylindres d'entraînements.
- Améliore le rendement des lames de massicots.
- Permet une lubrification rapide des éléments élastomères.
- Idéal pour les couples métal/élastomères.

Ref.	Désignation	Code barre	Colisa	PRIX HT	PRIX TTC
CMESABELJANTES-1L	NETTOYANT JANTES SOBEL BIDON 1L	3760087814767	12 x 1L	3 000 FCFP	3 660 FCFP

SAVOBAN

Gel lavant abrasif sans solvant



- SAVOBAN GEL nettoie en profondeur les mains très souillées : graisses, cambouis, peintures fraîches, encres et poussières de frein.
- Son abrasif 100% naturel et ses agents surgraissants assurent un lavage efficace sans agresser la peau ni la dessécher.
- Facile d'usage et agréablement parfumé au citron, il offre un nettoyage puissant tout en respectant l'épiderme.

Ref.	Désignation	Code barre	Colisa	PRIX HT	PRIX TTC
CMESAVOBANBEL-5L	SAVOBAN		4 x 5L	6 500 FCFP	7 930 FCFP

Verdistop PRO

Elimine algues, lichens et moisissures et prévient leur réapparition.



- Permet de nettoyer vos façades et vos toitures quelque soit le support : crépis, enduits, peintures, briques, tuiles, ardoises, fibro ciment, shingle, ...
- VERDISTOP PRO se caractérise par deux effets complémentaires :
- Effet curatif : nettoie vos supports
- Effet préventif : il empêche la fixation de germes et de spores, donc la prolifération des moisissures.
- L'effet préventif dure au minimum un an ; cette durée varie selon l'exposition et l'environnement du support, le climat, la nature et la porosité des surfaces.

Ref.	Désignation	Code barre	Colisa	PRIX HT	PRIX TTC
CMESAVERDISTOP-1L	VERDISTOP 1L	3760087814859	12 x 1L	2 196 FCFP	2 438 FCFP
CMESAVERDISTOP-5L	VERDISTOP 5L	3760087814804	4 x 5L	9 900 FCFP	10 989 FCFP

Traitement de l'eau



Avec Nalco, nous apportons des solutions de traitement de l'eau fiables et performantes, limitant corrosion, dépôts et croissance biologique. Ces technologies optimisent vos installations tout en réduisant consommation et coûts d'exploitation.

Nalco 77352

Biocide pour eau de refroidissement



- Biocide non oxydant à base d'isothiazolinones.
- Spécialement formulé pour les systèmes de refroidissement afin de prévenir la prolifération microbienne.
- Très efficace même à pH élevé, là où certains biocides perdent en efficacité.
- Maintient un transfert de chaleur optimal en limitant l'enrassement biologique des échangeurs.

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
CN73532-5L	NALCO 77352 BIDON 5L	10 500 FCFP	11 655 FCFP
CN73532-20L	NALCO 77352 BIDON 20L	32 000 FCFP	35 520 FCFP

Nalco 77135

Coagulant cationique liquide / casseur d'émulsions



- Sert également de casseur d'émulsions huile-dans-eau dans les effluents.
- Clarifie efficacement les eaux résiduaires industrielles et les eaux huileuses.
- Améliore la flottation et le traitement primaire des effluents.
- Actif sur une large plage de pH et même à basse température.
- Réduit la turbidité et facilite la séparation des phases huile/eau
- Convient pour stations de traitement des eaux usées industrielles.
- Procédés de flottation (séparation solide/liquide).
- Utilisé dans l'industrie pétrolière, métallurgie, agroalimentaire (où des effluents gras/huileux sont présents).

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
CN77135	NALCO 77135 25kg	29400 FCFP	32634 FCFP

Biodispersant pour circuits de refroidissement



- Agent biodispersant destiné à perturber et disperser les biofilms microbiens dans les systèmes de refroidissement.
- Utilisé en complément des programmes biocides pour améliorer leur efficacité.
- Favorise le détachement et la mise en suspension des dépôts biologiques.
- Améliore l'action des biocides en exposant les microorganismes protégés dans le biofilm.
- Contribue à garder les surfaces propres et à maintenir l'efficacité thermique des échangeurs.
- Réduit les risques de corrosion microbiologique et de colmatage.

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
CN77393-1L	NALCO 77393 BOUTEILLE 1L	2 500 FCFP	2 775 FCFP
CN77393-5L	NALCO 77393 BIDON 5L	14 000 FCFP	15 540 FCFP

Nalco STABREX ST 40



Biocide stabilisé à base de brome

- Biocide liquide innovant, basé sur la technologie STABREX™, qui libère du brome actif de manière stabilisée et contrôlée.
- Conçu pour le contrôle microbiologique dans les systèmes de refroidissement industriels.
- Plus stable que le brome ou chlore conventionnel → efficacité prolongée dans l'eau.
- Très efficace contre les biofilms, bactéries, algues et champignons.
- Réduit la volatilité, les odeurs et les sous-produits halogénés par rapport aux biocides oxydants classiques.

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
CNSTAB-1L	NALCO STABREX ST 40 BOUTEILLE 1L	2 200 FCFP	2 442 FCFP
CNSTAB-5L	NALCO STABREX ST 40 BIDON 5L	9 000 FCFP	9 990 FCFP
CNST70_20L	NALCO STABREX ST 40 BIDON 20L	28 000 FCFP	31 080 FCFP

Nalco TRAC 102

Inhibiteur de corrosion pour circuits fermés



- Formulation intégrant nitrite, silicate, dispersant, inhibiteur cuivre et traceur
- Protège efficacement les surfaces en acier, cuivre et aluminium.
- Intègre un pigment traceur coloré permettant la détection rapide de fuites.
- Compatible avec les antigels glycolés non inhibés.
- Dosage et suivi facilités grâce à la technologie 3D TRASAR™.

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
CNTRAC102-1L	NALCO TRAC 102 BOUTEILLE 1L	1500 FCFP	1 665 FCFP
CNTRAC102-5L	NALCO TRAC 102 BIDON 5L	6 700 FCFP	7 437 FCFP
CNTRAC102-20L	NALCO TRAC 102 BIDON 20KG	25 000 FCFP	27 750 FCFP

Nalco 73190

Inhibiteur de corrosion cuivre et alliages



- Inhibiteur liquide formulé pour protéger les surfaces en cuivre et alliages cuivreux dans les systèmes de refroidissement.
- Forme un film protecteur stable sur les métaux.
- Excellente protection contre la corrosion localisée sur cuivre/laiton/bronze.
- Compatible avec les biocides oxydants et les traitements de refroidissement classiques.
- Améliore la synergie des programmes anticorrosion multi-métaux.
- Contribue à maintenir l'efficacité thermique des échangeurs.
- Tours de refroidissement ouvertes et circuits industriels

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
CN73190B	NALCO 73190 BIDON 5L	8 700 FCFP	9 657 FCFP
CN_73190_20L	NALCO 73190 BIDON 20L	31 000 FCFP	34 410 FCFP

Nalco 71D5

Antimousse industriel



- Additif formulé pour contrôler et réduire la formation de mousse dans les circuits d'eau industriels.
- Améliore la circulation hydraulique et la stabilité des process.
- Élimine rapidement la mousse existante et empêche sa reformation.
- Stable dans une large plage de pH et de températures.
- Améliore l'efficacité des procédés de refroidissement et de clarification.
- Compatible avec la majorité des traitements Nalco (inhibiteurs, biocides, dispersants).
- Tours de refroidissement et circuits de process générant de la mousse.
- Stations de traitement des eaux résiduaires.

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
CN71D5PLUS_25KG	NALCO 71D5 PLUS BIDON 25KG	0 FCFP	0 FCFP

Nalco 71213

Coagulant liquide à base d'aluminium



- Réactif de coagulation à base de polysels d'aluminium.
- Utilisé pour la clarification des eaux de surface et des eaux résiduaires.
- Très efficace pour réduire la turbidité et éliminer les matières en suspension.
- Actif même à basse température, là où d'autres coagulants perdent en performance.
- Agréé pour la potabilisation de l'eau.
- Facilite la décantation et améliore la performance des étapes de filtration.

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
CN71213-20L	NALCO 71213 BIDON DE 20L	22 000 FCFP	24 420 FCFP

Fabricant de référence en pompes vide-fûts et systèmes de transfert, FLUX France propose des solutions fiables pour le pompage sécurisé de produits agressifs et sensibles.

Conçues pour la sécurité des opérateurs et la durabilité des installations, les gammes couvrent une large variété d'applications industrielles et agroalimentaires.

Grâce à notre partenariat, MESACHIMIE assure la distribution en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'un service après-vente (SAV) local réactif.

Nous garantissons un accompagnement complet, de la sélection des équipements à leur maintenance, pour des opérations toujours sûres et optimisées.

JUNIORFLUX/COMBIFLUX (Type 300) pour transfert en petites quantités



- Les petites **pompes vide-fûts JUNIORFLUX** avec un moteur fixe et à joint à bague lisse sont particulièrement idéales pour le transfert de petites quantités en provenance de bidons ou de fûts de 200 litres. Le faible diamètre du tube extérieur permet un pompage à partir de récipients à ouvertures étroites.
- Les petites **pompes vide-fûts COMBIFLUX** sans joint sont particulièrement idéales pour le transfert de petites quantités en provenance de bidons ou de fûts jusqu'à 200 Litres. Avec IP 44, elle est protégée contre les projections d'eau et convient donc parfaitement à une utilisation en extérieur. Le faible diamètre du tube extérieur permet un pompage à partir de récipients à ouvertures étroites. Le COMBIFLUX FP 314 sans joint est conçu selon un principe modulaire et peut être utilisé avec le moteur universel FEM 3070 ou avec le moteur à batterie FBM-B 3100. Il est ainsi possible d'exploiter plusieurs pompes avec un moteur. Le concept de refroidissement intelligent du moteur avec carter

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
GF31441010	POMPE JUNIORFLUX F 314 PP 25/19 1000 MM	125 000 FCFP	138 750 FCFP
GF31446912	Pompe vide-fût COMBIFLUX FP 314 PP-32/25-1200	69 000 FCFP	76 590 FCFP

DONNEES DE PERFORMANCE JUNIORFLUX/ COMBIFLUX

Les petites pompes vide-fûts JUNIORFLUX et COMBIFLUX sont idéales pour les transferts de petites quantités en provenance de simples bidons jusqu'à des fûts de 200 litres. Le faible diamètre du tube extérieur permet un pompage à partir de récipients à ouvertures étroites.

JUNIORFLUX F 310

(voir page 4)



JUNIORFLUX F 314

(voir page 4)



JUNIORFLUX

La petite unité de pompage des fûts JUNIORFLUX est disponible avec son moteur à montage fixe en version avec garniture d'étanchéité (F 310) et sans garniture d'étanchéité (F 314).

Caractéristiques techniques

Pompe	F 310	F 314
Type d'étanchéité	avec garniture d'étanchéité	sans garniture d'étanchéité
Matériau principal	PP	PP, PVDF, S
Diamètre extérieur en mm	25, 32	25, 32 (PP) 25 (PVDF) 28 (S)
Profondeur d'immersion	500/700/1.000 mm	
Viscosité max.		250 mPas
Moteur		F 310
Débit*	max. 47 l/min	max. 57 l/min
Hauteur de refoulement*	max. 6,8 mCE	max. 8,5 mCE

Moteur FEM 3070

(voir page 5)



Moteur FBM-B 3100

(voir page 6)



COMBIFLUX

La petite pompe vide-fûts sans garniture d'étanchéité COMBIFLUX FP 314 peut être combinée avec le moteur à collecteurs FEM 3070 (avec raccordement réseau) ou avec le moteur à batterie FBM-B 3100.

Caractéristiques techniques

Pompe	FP 314	
Type d'étanchéité	dichtungslos	
Matériau principal	PP, PVDF, S	
Diamètre extérieur en mm	25, 32 (PP) 25 (PVDF) 28 (S)	
Profondeur d'immersion	500/700/1.000/1.200** mm	
Viscosité max.	250 mPas	
Moteur	FEM 3070 FBM-B 3100	
Débit*	max. 57 l/min	max. 60 l/min
Hauteur de refoulement*	max. 8,5 mCE	max. 7 mCE

COMBIFLUX
pompe FP 314



Pompes excentriques (Série 500-F550) Viscopower



- Les pompes à vis hélicoïdale excentrée **FLUX VISCOPEOWER** sont conçues pour le pompage de fluides à **haute viscosité**. Ce sont des pompes volumétriques qui fonctionnent sans turbulence, sans pulsation et à pression constante, garantissant un transfert doux sans détérioration du produit.
- Elles conviennent aussi bien aux applications industrielles qu'aux secteurs pharmaceutique, alimentaire et cosmétique, avec un usage possible en version mobile ou fixe.
- Elles se distinguent par leur simplicité de démontage grâce à un faible nombre de composants.
- Different models exist: immersion or external mounting, motorization by flange or reducer. Certain versions meet the norms **ATEX, 3A, CE 1935/2004** and **FDA CFR 21** (FLUX FOOD range).

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
	Kit POMPE VISCOPOWER	Sur devis	Sur devis

Systèmes de vidange de fûts VISCOFLUX



Les systèmes de vidange de fûts **VISCOFLUX** ont été élaborés spécialement pour la vidange de fûts à couvercle avec un contenu à haute viscosité. L'extraction du fluide est effectuée de façon continue et délicate. Tous les systèmes permettent d'avoir une **vidange du fût quasiment intégrale** avec une quantité résiduelle < 1 % (inférieure à 2 % pour les fûts avec emballage souple).

Tandis que le système VISCOFLUX lite convient de façon idéale au pompage de fluides à haute viscosité avec encore un propre pouvoir d'écoulement, les système VISCOFLUX mobile S conviennent également aux fluides à haute viscosité sans pouvoir d'écoulement propre.

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
	Système de vidange VISCOFLUX	Sur devis	Sur devis

Pompes centrifuges verticales serie 600

Pour le transfert et le brassage de grands débits de produits agressifs et abrasifs



Les pompes **centrifuges verticales FLUX** sont utilisées pour transférer de **grands débits**, pour le fonctionnement en continu ou pour les longueurs immergées spéciales. Elles sont parfaitement adaptées pour transférer et faire **recirculer** les fluides agressifs et abrasifs. Les matériaux les plus divers sont disponibles pour satisfaire aux exigences chimiques et thermiques. De plus, des modèles horizontaux et sans joint sont disponibles. Les pompes **centrifuges verticales FLUX** sont configurées et fabriquées unitairement conformément aux exigences techniques respectives.

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
	Pompes Serie 600	Sur devis	Sur devis

Pompes pneumatiques à membranes

Pompes auto-amorçantes, adaptées également au transfert de fluides abrasifs

Les **pompes pneumatiques à membranes FLUX** sont auto-amorçantes, démarrables à sec et adaptées à presque tous les fluides. Deux modèles existent : **RFM (construction massive)** et **FDM (moulée par injection)**, pour des pressions jusqu'à 8 bars. Elles offrent une grande fiabilité de démarrage, un débit réglable en continu via l'air comprimé, un fonctionnement silencieux grâce au silencieux intégré, et nécessitent **peu de maintenance**, surtout avec des fluides propres.




Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
	Pompe à membrane pneumatique	Sur devis	Sur devis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SERIE 600

Valeurs $\pm 10\%$ obtenues avec de l'eau (20°C). Vitesse $n = 2850 \text{ min}^{-1}$


Pour déterminer la puissance à installer, il y a lieu de tenir compte de la densité du produit véhiculé. A cet effet, veuillez multiplier la puissance indiquée dans le diagramme ci-dessus par la densité du produit véhiculé.

LES CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION DANS LE DETAIL

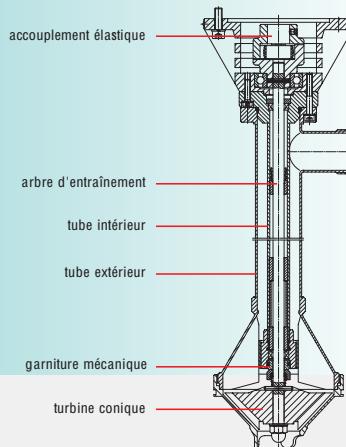


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courbe de performance FLUX F 620 S-15 et F 620 S-30

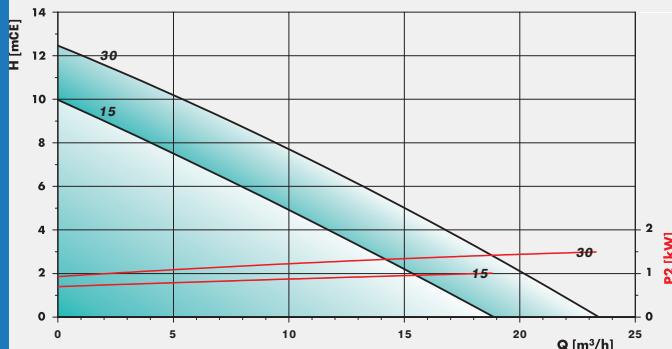


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courbe de performance F 640 PP-15, F 640 PP-30, F 640 PP-15 Z et F 640 PP-30 Z

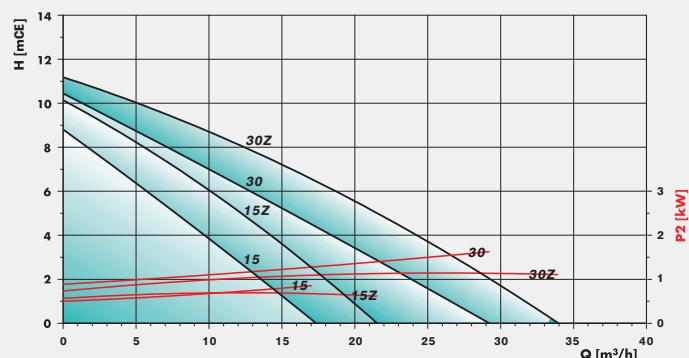


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courbe de performance F 640 PP-185 et F 640 PVDF-185

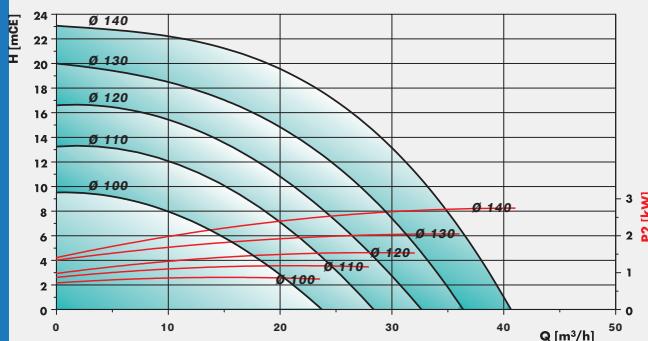

Courbe de performance F 640 PP-230 TR

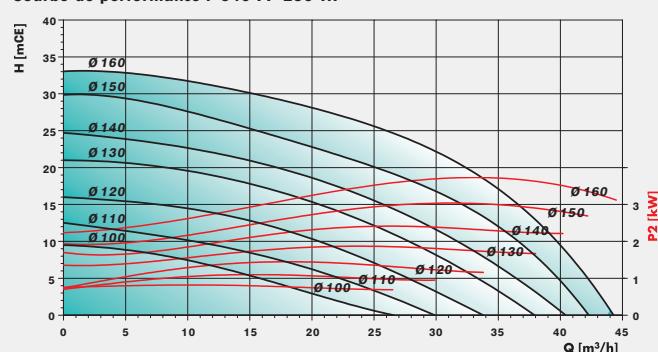

Pompes péristaltiques PERIPOWER



Les nouvelles pompes péristaltiques pour fluides abrasifs, visqueux ou contenant des particules solides

La pompe péristaltique **PERIPOWER** est une pompe volumétrique auto-amorçante et puissante, qui se distingue par une grande robustesse et une maintenance simplifiée. Son fonctionnement permet un pompage délicat de fluides **abrasifs** et sensibles au cisaillement. Nos pompes péristaltiques sont conçues de sorte à pomper efficacement des fluides avec une viscosité jusqu'à 20 000 mPas, une substance sèche de 25 % ainsi que des particules d'une taille équivalente à 40 % du diamètre du tuyau. Faites confiance aux performances exceptionnelles de la pompe **PERIPOWER** dans une grande diversité d'applications.

Le changement de tuyau s'effectue en quelques minutes, sans outil spécial ou professionnel. Votre installation est donc toujours opérationnelle.

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
	Pompes Péristaltique PERIPOWER	Sur devis	Sur devis

Pompes centrifuges magnétiques Magson

Les fuites sont exclues, les pompes fonctionnent sans entretien.

Qu'il s'agisse d'acides ou d'alcalis, MAGSON est la solution idéale pour le transfert de fluides agressifs et corrosifs. L'utilisation des pompes centrifuges classiques équipées de garniture mécanique sujette à l'usure nécessite un effort technique et financier important, notamment pour les fluides très agressifs ou Cristallisant.

Les maintenances régulières nécessaires réduisent également la disponibilité de l'installation.

L'aimant d'entraînement en rotation externe transmet sans contact la force du moteur à l'aimant interne et donc à la roue (voir schéma ci-dessous). Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un arbre continu et, par conséquent, d'une garniture d'étanchéité vers le moteur qui serait sujet à l'usure. La chambre de la pompe et l'entraînement sont séparés hermétiquement l'un de l'autre par une boîte de confinement.



Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
	Pompe à membrane pneumatique	Sur devis	Sur devis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MAGSON

Caractéristiques techniques MAS	Type 4 13/115	Type 5 17/230	Type 6 27/470				
Taille	13/115	17/230	27/470				
Matériau*	PP (renforcé fibre de verre) / ETFE (renforcé fibre de carbone)						
Hauteur de refoulement maxi en [m.CE] à 50Hz	13	17			27		
Débit volumique maxi en [l/min] à 50Hz	115	230			470		
NPSH requis (mCE)			5				
Densité maxi en [g/cm³] à 50Hz**	1,8	1	1,4	1,15	1,6		
Puissance du moteur en [kW]	0,75	0,75	1,1	2,2	3		
Courant nominal (400V, 50Hz) en [A]	1,56	1,56	2,25	2,0	5,6		
Vitesse nominale en [tr/min] à 50Hz/60Hz			3000/3600				
Orifice d'aspiration	DN 25	DN 40		DN 50			
Orifice de refoulement	DN 25	DN 40		DN 50			
Tension en [V]			230/400V CA triphasé				
Classe de protection			IP 55				
Vitesse maxi du débit en [m/s]			côté aspiration = 1 / côté refoulement = 3				
Température maxi pour PP/ETFE en [°C]			70/60				
Pression maxi du système pour PP/ETFE à 20°C en [bar]	2	2,2	4		5,2/4,4		

* Matériau utilisé pour corps, rotor et carter arrière : (gaine d'aimant intérieur en PP sans renfort de fibre)

** valeur approximative au débit volumique maxi (densité supérieure possible lorsque le débit est réduit)

Dimensions en [mm]	Type 4 13/115	Type 5 17/230	Type 6 27/470	
Taille	13/115	17/230	27/470	
Dimensions a en [mm]	130	130	208	230
Dimensions c en [mm]	130	130	200	261
Dimensions d en [mm]	255	276		296
Dimensions e en [mm]	70	84		93
Dimensions f en [mm]	167	190		206
Dimensions g en [mm]	275	305		309
Dimensions i en [mm]	Ø12	Ø12	Ø14x36	
Dimensions J en [mm]	196	228	248	
Dimensions H en [mm]	325	360	389	
Dimensions K en [mm]	18	18	18	20
Dimensions L en [mm]	582	612	718	772
Dimensions w en [mm]	160	160	755	
Dimensions w en [mm]			260	

Les dimensions du moteur peuvent différer selon la fabrication.

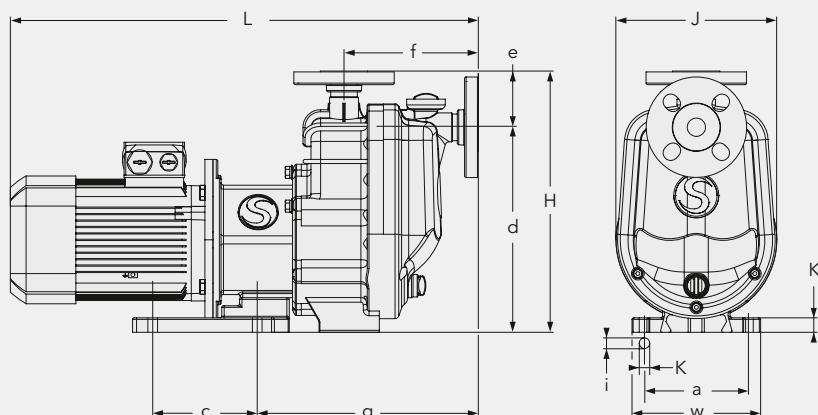


Fig.: pompe MA
type 6 avec moteur
jusqu'à 2,2 kW

Pompes manuelles et Pulvérisateurs

Les pompes manuelles et pulvérisateurs à pression constituent une alternative pratique et sécurisée aux aérosols classiques. Ils fonctionnent grâce à une mise sous pression mécanique (pompage manuel) qui permet de pulvériser le produit sans gaz propulseur. Ces équipements sont :

Réutilisables et durables : conçus pour de multiples cycles de remplissage.

Compatibles avec divers produits : de l'eau aux solutions chimiques spécifiques, grâce à des matériaux adaptés (EPDM, FKM, etc.).

Économiques et écologiques : pas de déchets liés aux bombes jetables, consommation optimisée du produit.

Sécurisés : systèmes de soupape anti-surpression, pulvérisation précise et contrôlée, accessoires de protection (codage couleur, joints adaptés, etc.).

Ils offrent ainsi une solution fiable, flexible et respectueuse de l'environnement pour l'application de liquides en milieu industriel ou professionnel.

MINI POMPE A MAIN OTAL PP



- Pompe universelle compacte et facile à utiliser
- Le bouchon universel permet une utilisation pour tous les récipients courants
- Pompe économique, résistante aux acides faibles, aux bases et aux détergents
- Utilisation d'une seule main possible



Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
G5005-1000	MINI POMPE A MAIN OTAL PP, TUYAU DIAM 10MM, 4L/MIN (BIDON 1L A 10L)	18 500 FCFP	20 535 FCFP
G5005-1500	MINI POMPE A MAIN OTAL PP, TUYAU 15MM, 20L/MIN (BIDON 15L A 60L)	27 000 FCFP	29 970 FCFP

PULVÉRISATEUR HOBBY PLUS 1,2L

le Hobby Plus 1,2l, avec ses bandes transparentes et son anneau de pied pour une stabilité maximale



- Matériau : PA/FKM/V2A (Rouge) pour la plupart des liquides à base de solvants : hydrocarbures, huiles minérales, produits pétroliers et leurs dérivés
- Matériau : PP/EPDM/V2A (bleu) pour la plupart des alcalis, des lessives, des bases, des cétones, ainsi que des acides spéciaux

OPTION INCLUSE : Pulvérisation à 360°



Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
CKL090026	PULVÉRISATEUR HOBBY PLUS 1,2L ROUGE/NOIR PA/FKM 360°	6 500 FCFP	7 215 FCFP
CKL090026EPDM	PULVÉRISATEUR HOBBY PLUS 1,2L BLEU/NOIR PP/EPDM 360°	4 600 FCFP	5 106 FCFP

PULVÉRISATEUR VARIO COMFORT + 1,8L

Avec un volume de remplissage maximum de 1,8 L, c'est la plus grande bouteille de la gamme. Idéale pour le nettoyage et l'entretien de grandes surfaces, dotée d'une base extrêmement robuste : conçue par des experts pour les experts.




- Matériau : PA/FKM/V2A (Rouge) pour la plupart des liquides à base de solvants : hydrocarbures, huiles minérales, produits pétroliers et leurs dérivés
- Matériau : PP/EPDM/V2A (bleu) pour la plupart des alcalis, des lessives, des bases, des cétones, ainsi que des acides spéciaux

OPTION INCLUSE : La poignée renforcée unique s'adapte parfaitement à la paume de la main, offrant une prise ferme et confortable même sur de longues périodes, tout en garantissant une pulvérisation précise. **L'ErgoGrip** constitue l'un des atouts différenciants du marché et fait partie des caractéristiques qui rendent ces produits facilement reconnaissables.

Ref.	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC
CKL090026CMFR+	PULVÉRISATEUR VARIO COMFORT + 1,8L ROUGE/NOIR PA/FKM	9 100 FCFP	10 101 FCFP
CKL090026CMFR+	PULVÉRISATEUR VARIO COMFORT+ 1,8L BLEU/NOIR PP/EPDM	6 600 FCFP	7 326 FCFP

Votre partenaire sécurité
Des IBC robustes, réutilisables et
connectés :

VARIBOX®

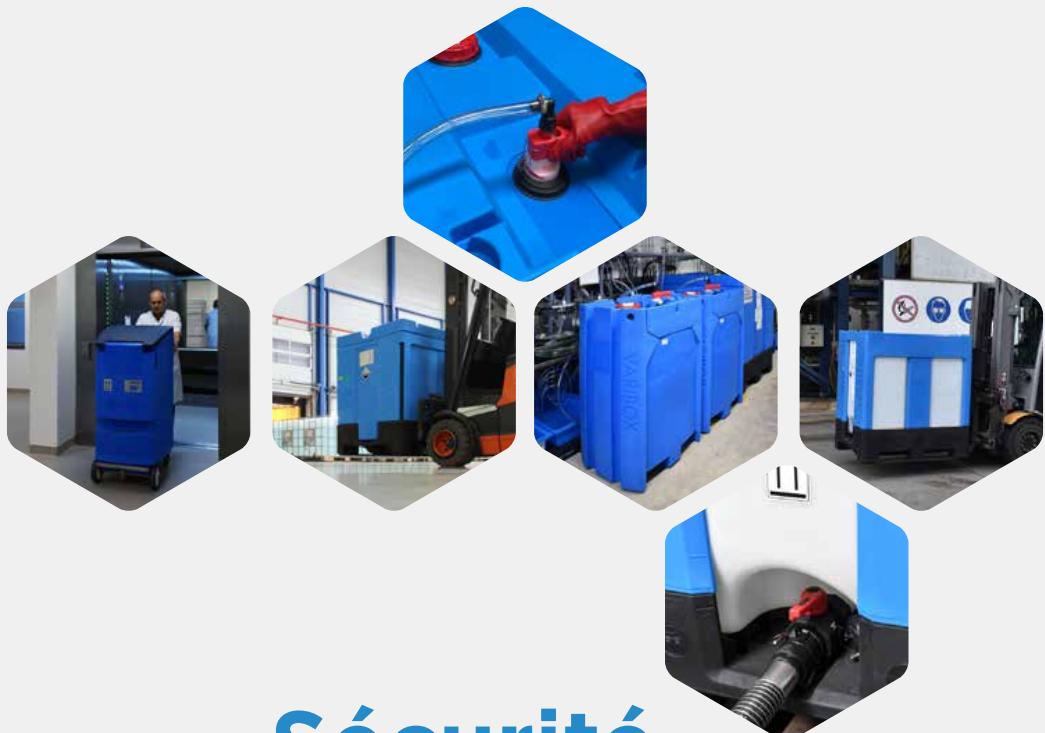

Sécurité
Réutilisable
Durable

A part of rotovia



VARIBOX Single Containment 800 L et 1000 L

Véritablement réutilisable

- ✓ Durée de vie de 10 ans
- ✓ Jusqu'à 5 ans d'utilisation du housse
- ✓ Palette monobloc

Faible résidu chimique

- ✓ 0,1% de résidus après vidange
- ✓ Moins de déchets chimiques
- ✓ Economies d'eau de nettoyage

Opérations sûres

- ✓ Position ergonomique du couvercle
- ✓ Pas besoin d'incliner l'IBC pour le vider
- ✓ Gerbage sécurisé grâce à sa palette unique

Configurer votre VARIBOX SC



Coloris



Évent



Joint



Vannes

A boisseau sphérique



PP Camlock 1,5"- 2"
Viton ou EPDM



PP fileté 2"
Viton ou EPDM



PE fileté 2"
Viton

Niveau

VARIBOX Connect





VARIBOX Full Containment 800 L et 1000 L

Véritablement réutilisable

- ✓ GRV conçu pour réaliser de multiples rotations
- ✓ Grande fiabilité
- ✓ Palette monobloc

<0,5L de résidus après usage

- ✓ Pas de gaspillage de produits chimiques
- ✓ Réduction des coûts de nettoyage
- ✓ Moins de déchets chimiques

Recyclable

- ✓ Palette en matériau recyclé
- ✓ 99% recyclable en fin de vie
- ✓ Conforme aux nouvelles réglementations

Configurer votre VARIBOX FC

Coloris



Évent

Dépression/surpression



Dépression



Joint

EPDM



Viton



Tube plongeur

Safeline Performance (20 l/min)

Safeline Precision (50 l/h)

Niveau

Capteur niveau vide



Capteur niveau bas



Capteur niveau haut



VARIBOX Connect





VARIBOX Compact Containment 250 L

Réutilisable pendant 5 ans

- ✓ Aucun emballage jetable nécessaire
- ✓ Pas de déchets d'emballage rétractable
- ✓ Pas besoin de palettes

<0,3% de résidus

- ✓ Moins de déchets chimiques
- ✓ Pas besoin d'incliner les fûts
- ✓ Réduit l'effort de nettoyage

>99% recyclable

- ✓ Recyclable en fin de vie
- ✓ Conçu pour être démonté
- ✓ >99% mono matériaux

Configurer votre VARIBOX CC

Coloris



Évent




Joint



Tube plongeur



Niveau

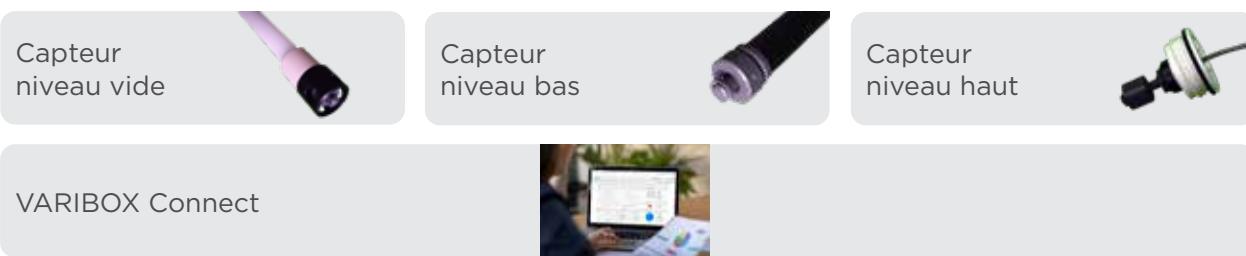



Drumtainer 300 L (rétention)

Suremballage réutilisable

- ✓ Durée de vie prouvée de 10 ans
- ✓ Sans entretien
- ✓ Pas d'emballage jetable requis







Faible résidu après utilisation

- ✓ Position inclinée
- ✓ Moins de déchets chimiques
- ✓ Réduit les efforts de nettoyage

98% recyclable

- ✓ Recyclage en fin de vie
- ✓ Pièces facilement séparables
- ✓ 90% Mono matériaux

Configurer votre Drumtainer



VARIBOX Safeline

Safeline EPDM

Couleur rouge et de forme ronde




Safeline Viton

Couleur verte et de forme dodécagone



Une manipulation plus sûre: Évite les erreurs de connexion

La sécurité du transport et du stockage est le principe de base pour lequel les grands récipients pour vrac (IBC) VARIBOX ont été développés. Pour garantir la sécurité lors de l'utilisation de nos conteneurs, tous les conteneurs peuvent être équipés du système VARIBOX Safeline. Le système VARIBOX Safeline est un système facile à utiliser, composé d'un ensemble de tube d'extraction et coupleur spécialement conçu pour une connexion sécurisée à votre système de pompe.

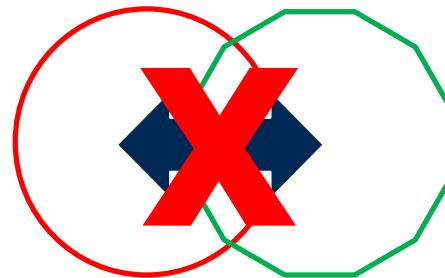

Système circuit fermé

- ✓ Pas besoin d'ouvrir le couvercle
- ✓ Pas de contact chimique
- ✓ Pas de fumées toxiques

Évite les erreurs de connexion

- ✓ Pas de confusion entre EPDM et Viton
- ✓ Différentes couleurs
- ✓ Différentes formes

Sécurité d'utilisation

- ✓ Position ergonomique, connexion sûre
- ✓ Connexion Plug and Play
- ✓ Fermeture automatique si déversement

Spécifications

Safeline Performance

Safeline Precision

Matériau du joint

EPDM

Aflas

Matériau du logement

PVDF

PVDF

Matériau du tube

Polyéthylène

Polyéthylène

Matériau du ressort

Inox

Hastelloy

Connexion de l'extracteur

G 3/4"

G 3/4"

Diamètre du tube

ø 24 mm

ø 24 mm

Capacité

20 l/min

20 l/min

Couleur

Rouge

Vert

Clapet anti-retour

Non

Non

EPDM

Aflas

PVDF

PVDF

Polyéthylène

Polyéthylène

Inox

Hastelloy

G 3/4"

G 3/4"

ø 14 mm

ø 14 mm

50 l/h

50 l/h

Rouge

Vert

Oui

Oui

SERVICE APRES-VENTE (SAV)

Chez MESACHIMIE, notre SAV assure la continuité et la sécurité de vos installations : interventions rapides, diagnostics fiables et maintenance préventive pour maximiser la disponibilité de vos équipements. Nos prestations s'appuient sur des techniciens formés, des pièces d'origine et une procédure HSE rigoureuse.

Nos prestations

- **Diagnostic & assistance** à distance (téléphone / visio) pour orienter immédiatement l'intervention ou proposer une réparation provisoire.
- **Interventions sur site** : maintenance corrective, réparations et remises en service.
- **Maintenance préventive** : contrats périodiques (visites planifiées, check-list, rapport d'intervention).
- **Mises en service et formations** : démarrage d'équipements, réglages et formation des opérateurs.
- **Gestion des pièces détachées** : identification, approvisionnement et montage de pièces d'origine.
- **Devis et rapports** : diagnostic chiffré avant toute opération non couverte par contrat.

Engagements & délais

- **Réponse commerciale / technique** : sous 24 heures ouvrées.
- **Intervention urgente** : généralement sous 24-48 heures selon localisation et stock de pièces.
- **Intervention standard** : 3-5 jours ouvrés (à confirmer selon planification).
- **Rapports** : compte-rendu remis après chaque intervention, avec photos et préconisations.

Ces délais peuvent être personnalisés dans le cadre d'un contrat de maintenance.

Nos techniciens

- **Pierre Qenegei** – Technicien SAV senior
Technicien terrain expérimenté, responsable des diagnostics et des interventions correctives. Pierre assure également la coordination des interventions et le suivi qualité post-intervention.
- **Antoine Bocquet** – Technicien SAV
Antoine prend en charge les mises en service, la maintenance préventive et l'assistance technique sur site. Il travaille en binôme avec Pierre pour les premières missions et suit la formation aux process et HSE MESACHIMIE.

Email : p.qenegei@mesachimie.nc

Téléphone : +687 77 29 14

Horaires : Lundi-Vendredi, 7h30-15h30

Accompagnement & Expertise

Chez MESACHIMIE, nous accompagnons nos clients bien au-delà de la vente de produits.

Notre valeur ajoutée repose sur l'expertise, le conseil et la fiabilité sur le long terme.



- Maîtrise de la chimie de l'eau et des produits
- Aide au dimensionnement des dosages
- Optimisation des traitements
- Réduction des risques opérationnels et HSE
- Solutions adaptées aux contraintes locales (Nouvelle-Calédonie)

Support réglementaire & HSE

- Aide à la mise en conformité
- Conseils stockage, manipulation, sécurité
- Culture sécurité intégrée (Safety Culture)

Formation & montée en compétence

- Formations techniques
- Webinaires et ateliers terrain
- Sensibilisation HSE
- Transmission des bonnes pratiques métier


Présence terrain & proximité

- Équipes locales
- Interventions rapides
- Support technique réactif
- Connaissance fine des installations et contraintes clients



Fiabilité, Transparence, Expertise, Sécurité, Performance durable sont nos engagements chez MESACHIMIE

Passez vos commandes : commercial@mesachimie.nc

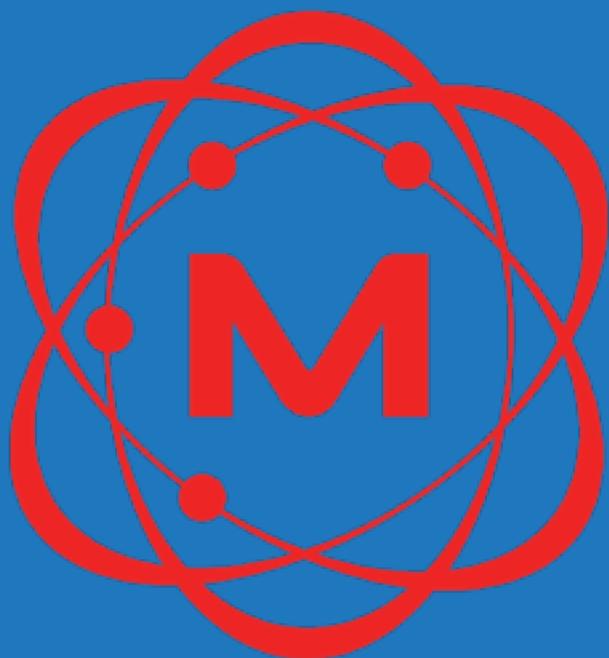

MESACHIMIE
DEPUIS 1970

MESACHIMIE SARL - RIDET 333 401 - 3 RUE SAINT ANTOINE - NUMBO - NOUMEA - NOUVELLE CALÉDONIE
OFFICE 27 56 82 - WWW.MESACHIMIE.COM